

SnoWhite

TS EN 197-1

إسمنت بورتلاند الجيري

CEM II/B-LL 32,5 R (أبيض)

المكونات

65% $\geq$ كلنكر
 21% $\geq$ حجر جيرى
 منظم التقسية كبريتات الكالسيوم

المتطلبات الكيميائية

3,50% $\geq$ SO₃
 0,10% $\geq$ Cl

المتطلبات الفيزيائية


75 $\geq$ بداية التقسية (دقيقة)
 10 $\leq$ توسع الحجم (مم)

المتطلبات الميكانيكية

تطور قوة الانضغاط
 القيم الدنيا
 2 يوم: 10,0 ميغا باسكال
 28 يوم: 32,5 ميغا باسكال

الميزات

- بياض عالي
- حرارة ترطيب منخفضة
- انبعاثات كربون منخفضة
- صلاحية عمل عالية

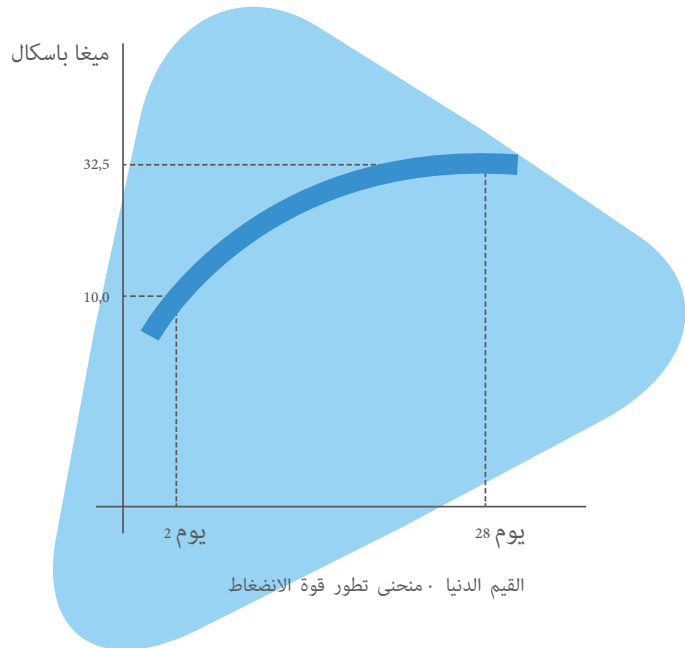

التحذيرات المتعلقة باستخدام

- يجب استخدامه بما يتوافق مع الحد الأدنى لجرعة الإسمنت المحددة في المعايير، ونسبة الحد الأقصى للماء/الإسمن.
- يجب إجراء عملية الحماية والمعالجة وفقاً للمعايير.
- يجب عدم إزالة القوالب قبل أن تصل الخرسانة المصبوبة في القالب إلى المتانة الميكانيكية الكافية.
- يجب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تشكل الشقوق في الصبة الخرسانية في الطقس الحار وشديد الرياح.

الحالات غير المنصوح فيها باستخدام

- في الأعمال التي تتطلب بياضاً عالياً، قد لا يتم الحصول على البياض المطلوب عند استخدامه مع الركام الذي لا يتناسب مع درجته اللونية.


البيئة، السلامة، والتخزين

- استخدموا ملابس واقية مناسبة، وقفازات، وأقنعة وجه واقية.
- اطلبوا "نموذج معلومات السلامة" للمنتج لمزيد من المعلومات حول السلامة.
- خزنوا الإسمنت السائب في صوامع مناسبة بحيث لا يتعرض للرطوبة والرياح، وخزنوا أكياس الإسمنت في مستودعات محمية من الرطوبة والرياح والبرودة مع صف 10 أكياس على الأكثر فوق بعضها البعض.


مجالات الاستخدام

- كيماويات البناء مناسب من أجل تصنيع حشوات وصل، وغراء بلاط، وكيماويات بناء متنوعة بفضل بياضه وصلاحيته عمله العاليتين.
- إنتاج حجر الأرصفة وجوانب الأرصفة مناسب من أجل إنتاج عناصر مثل حجر الأرصفة، وجوانب الأرصفة، وموبيليا المدن، بفضل بياضه العالي وتدرجه اللوني الثابت.

طريقة التسليم



- أكياس (25 كغ، 50 كغ)
- على ألواح تحميل (25 كغ/1,4 طن - 50 كغ/1,5 طن)
- أكياس خيش (25 كغ/1,5 طن)
- أكياس مع حبال رفع (50 كغ/1,5 طن - 25 كغ/1,5 طن)
- غير معبأ

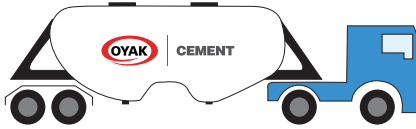

CEMENT

www.oyakcimento.com • www.oyakwhitecement.com

technicalsupport@oyakcimento.com



خدمات الزبائن
444 69 25



خط طوارئ الزبائن على الهاتف
0 538 394 22 91