

SnowWhite

TS EN 197-1

צמנט גירי פורטלנד

CEM II/B-LL 32,5 R (לבן)

סיביכר

$79\% \leq$ קלינקר $\leq 65\%$
 $35\% \leq$ אבן גיר $\leq 21\%$
 סידן גופרתי כווסת
 ההתקשרות

דרישות כימיות

$SO_3 \leq 3,50\%$
 $Cl \leq 0,10\%$

דרישות פיזיות


≥ 75 התחלת ההתקשרות (דק')
 ≤ 10 הרחבת נפח (מ"מ)

דרישות מכניות

פיתוח חוזק לחיצה
 ערכים מינימליים
 יומיים: 10,0 מגפ"ס
 28 יום: 32,5 מגפ"ס

יתרונות

- ▶ ערך לובן גבוה
- ▶ חום הידרציה נמוך
- ▶ פליטת פחמן נמוכה
- ▶ יכולת עבודה גבוהה

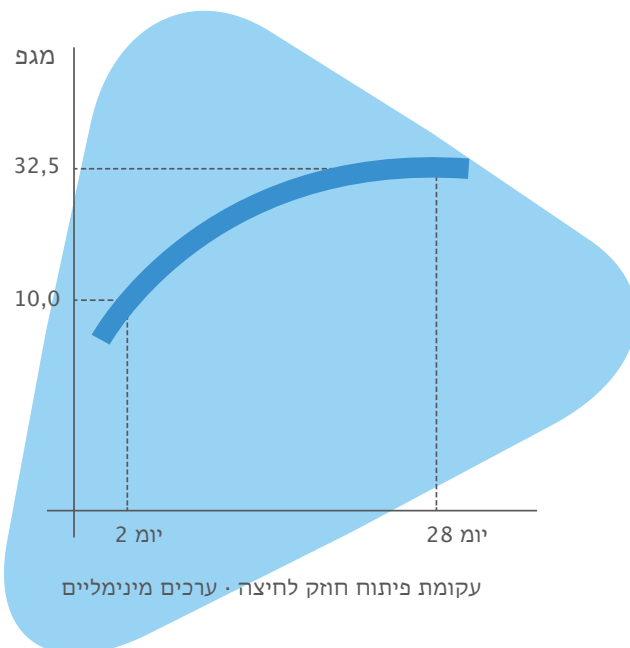

▶ תחומי שימוש


▶ כימיקלים לבנייה

עם הלבון ויכולת העבודה הגבוהים שלו, הוא מתאים לייצור מילוי מפרקים, דבק אריחים וכימיקלים שונים לבנייה.


▶ ייצור פרקט ובורדרים

עם הלבון הגבוה וגוון הצבע היציב שלו, הוא מתאים לייצור אלמנטים כגון אבני ריצוף, בורדרים, ריהוט עירוני.

▶ סוג משלוח



- ▶ בשקיות (25 ק"ג, 50 ק"ג)
- ▶ במשטחים (25 ק"ג/1.4 טון - 50 ק"ג/1.5 טון)
- ▶ ביגבג (1.25 טון/1.5 טון)
- ▶ סלינגבג (50 ק"ג/1.5 טון - 25 ק"ג/1.5 טון)
- ▶ בתפזורת

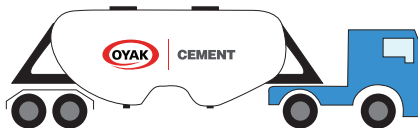

▶ אמצעי זהירות בנוגע לשימוש

- ▶ יש להשתמש בו בהתאם למינון הצמנט המינימלי וליחס מים/צמנט המרבי המפורטים בתקנים.
- ▶ יש לבצע תהליכי שימור ואשפרה בהתאם לתקנים.
- ▶ אין להסיר טפסים לפני שהבטון שיוצק לתבנית מגיע לחוזק מכני מספיק.
- ▶ יש לנקוט באמצעי זהירות למניעת היווצרות סדקים ביציקת בטון במזג אוויר חם וסוער.

▶ תנאים לא מומלצים לשימוש

- ▶ בהפקות בהן נדרשת לובן גבוה, ייתכן שלא תתקבל הלבון הרצוי בשימוש עם אגרגטים שגוון צבעם אינו מתאים.

▶ סביבה, בטיחות ואגירה

- ▶ השתמש בביגוד מגן מתאים, כפפות, ציוד הגנה לעיניים ופנים.
- ▶ בקש את "גיליון מידע בטיחות" של המוצר לקבלת מידע בטיחות מפורט.
- ▶ אחסן את הצמנט בתפזורת בממגורות מתאימות כך שלא יהיה חשוף ללחות ורוח, ואת שקיות הצמנט במחסנים מוגנים מפני רטיבות, רוח וקור, על ידי ערימתם ב-10 שורות לכל היותר אחד על השני.



CEMENT

www.oyakcimento.com • www.oyakwhitecement.com

technicalsupport@oyakcimento.com



שירות לקוחות
444 69 25



קו לקוחות וואטסאפ
0 538 394 22 91