

+Super White

TS 21
TS EN 197-1

CEM I 52,5 R

רכיבים

קלינקר $\leq 95\%$
רכיב נוסף מינורי $\geq 5\%$
סידן גופרתי כווסת ההתקשרות

דרישות כימיות

רהוז ודבוא $\leq 5\%$
תוסיסמ אל תיראש $\leq 5\%$
 $SO_3 \leq 4\%$
 $Cl \leq 0,10\%$

דרישות פיזיות


התחלת ההתקשרות (דק') ≤ 45
הרחבת נפח (מ"מ) ≥ 10
לובן $\leq 85\%$

דרישות מכניות

פיתוח חוזק לחיצה
ערכים מינימליים
יומיים: 30,0 MPa
28 יום: 52,5 MPa

יתרונות

- ▶ חוזק מוקדם גבוה
- ▶ חוזק גבוה בכל הגילאים
- ▶ זמן דפיסה קצר
- ▶ ערך לובן מינימלי של 85%
- ▶ גוון צבע יציב
- ▶ תקופת "זמן-פתוח" מתאימה
- ▶ יכולת עיבוד גבוהה

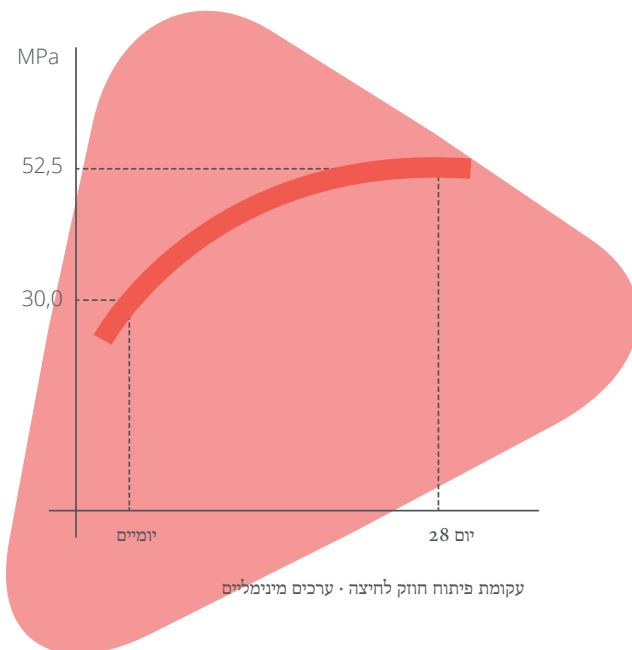

אמצעי זהירות לשימוש

- יש להשתמש בו בהתאם למינון הצמנט המינימלי וליחס מים/צמנט.
- המקסימלי הנקובים בתקנים.
- יש לבצע תהליך ריפוי והגנה בהתאם לתקנים.
- אין להסיר את התבניות לפני שהבטון שנשפך לתבנית מגיע לחוזק מכני מספיק.
- יש להימנע מהובלה ממושכת של בטון מוכן.
- יש לנקוט באמצעים למניעת היווצרות סדקים ביציקת בטון במזג אוויר חם וסוער.


תחומי שימוש

- יצור פריקסט**
בזכות החוזק הגבוה המוקדם והסופי שלו מתאים לייצור פריקסט ובטון לחוץ מראש. בזכות הרווץ הגבוה שלו מתקבלים משטחים חלקים.
- כימיקלים לבנייה**
עם יכולת העיבוד ותקופת ה"זמן-פתוח" הארוך שלו, הוא מתאים לייצור מילוי מפרקים, דבק אריחים וכימיקלים לבנייה שונים.
- יצור פרקט וגבולות**
עם גוון הצבע היציב שלו, הוא מתאים לייצור אלמנטים כגון אבני ריצוף, גבולות, ריהוט עירוני.

מצבים שלא מומלצים לשימוש

- בהפקות בהן נדרשת לובן גבוה, ייתכן שלא ניתן לקבל את הלובן הרצוי כאשר משתמשים בו עם מצרפים שגוון הצבע שלהם אינו מתאימים.
- לא מומלץ לשימוש בבטון הדורש בחום מיום נמוך ובבטון המוני.


שיטת אספקה



סביבה, בטיחות ואחסון

- השתמשו בבגדי מגן מתאימים, כפפות, ציוד להגנה על העיניים והפנים.
- לקבלת מידע בטיחות מפורט, בקש את "גיליון נתוני הבטיחות" של המוצר.
- אחסנו את הצמנטים בתפוזרת בממגורות מתאימות כדי שלא ייחשפו ללחות ורוחות, ואת הצמנטים בתיקים מעורמים במקסימום 10 שורות במחסנים המוגנים מפני לחות, רוח וקור.

- (שקית 25 ק"ג, 50 ק"ג)
- (במשטחים 25 ק"ג / 1,4 טון - 50 ק"ג / 1,5 טון)
- (ביגבג 1 טון / 1,2 טון - 1,25 טון / 1,5 טון)
- (תיק קלע 50 ק"ג / 1,5 טון - 25 ק"ג / 1,25 טון - 25 ק"ג / 1,5 טון בתפוזרת)

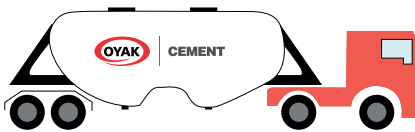

CEMENT

www.oyakcemento.com • www.oyakwhitecement.com

technicalsupport@oyakcemento.com



שירות לקוחות
444 69 25



קו לקוחות וואטסאפ
0 538 394 22 9