

+Super White

TS 21
TS EN 197-1

CEM I 52,5 R

المكونات

كلنكر $\leq 95\%$
مكون إضافي ثانوي $\geq 5\%$
مادة منظمة للقساوة كبريتات الكالسيوم

المتطلبات الكيميائية

$SO_3 \leq 4\%$
 $Cl^- \geq 0,10\%$

المتطلبات الفيزيائية


بداية القساوة (دقيقة) ≤ 45
توسع الحجم (مم) ≥ 10
البياض $\leq 85\%$

المتطلبات الميكانيكية

تقدم قوة تحمل الضغط
الحد الأدنى للقيم
يوم: 30,0 ميغا باسكال
يوم: 52,5 ميغا باسكال

المميزات

- تقدم قوة تحمل مبكر
- قوة تحمل عالية في جميع الأعمار
- فترة تشكل قالب قصيرة
- قيمة بياض $\geq 85\%$ كحد أدنى
- درجة لونية مستقرة
- مناسبة "Open-time" مدة
- قدرة معالجة عالية

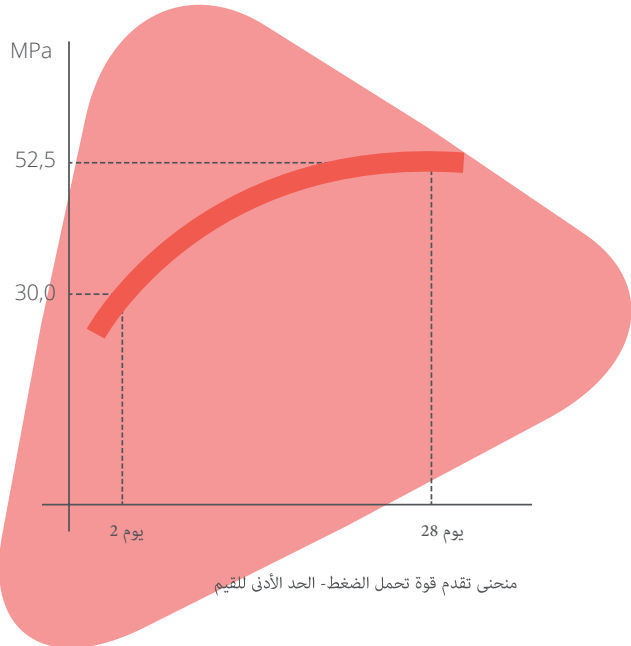

تدابير متعلقة بالاستخدام

يجب أن يُستخدم بما يتوافق مع الحد الأدنى لجرعة الإسمنت والحد الأعلى لنسبة الماء/الإسمنت التي تحددها المعايير

يجب أن يتم إجراء عمليتي الحماية والتصليب بما يتوافق مع المعايير

يجب عدم فك القوالب قبل وصول الخرسانة المصبوبة في القالب إلى درجة مقاومة ميكانيكية كافية

يجب تجنب نقل الخرسانة الجاهزة لفترة زمنية طويلة

يجب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تكون التشققات أثناء صب الخرسانة في الظروف الجوية الحارة وشديدة الرياح

ممجالات الاستخدام

إنتاج مسبق الصنع

مناسب لإنتاج خرسانة مسبقة الصنع ومسبقة الشد بفضل مقاومته العالية المبكرة والنهائية. ينتج عنه أسطح ناعمة بفضل نعومته العالية


كيماويات البناء

مناسب لإنتاج حشوات الفواصل، ولصق البلاط، وكيماويات بناء متنوعة وذلك بفضل مدة وقت فتحه الطويل وقابليته للمعالجة

صنع الباركيه وحجر التزيف

مناسب لصنع عناصر مثل حجر الباركيه، وحجر الأرصفة، والموبيليا داخل المدن، بفضل درجته اللونية الثابتة

طريقة التسليم



حالات غير موصى بها للاستخدام

قد لا يتم الحصول على درجة البياض المطلوبة عند استخدامه مع ركام غير مناسب لدرجته اللونية في الأعمال التي تتطلب درجة بياض عالية

لا يُنصح باستخدامه في الخرسانات التي تتطلب حرارة ترطيب منخفضة ولا في الخرسانات الكتلية غير المسلحة


البيئة والسلامة والتخزين

يجب استخدام ملابس وقفازات واقية ومعدات وقاية للعين والوجه مناسبة

للمزيد عن معلومات السلامة، اطلبوا "استمارة معلومات السلامة" الخاصة بالمنتج

يجب تخزين إسمنت الصب في الصوامع بشكل لا تتعرض فيه للرطوبة والرياح، وتخزين أكياس الإسمنت بوضع 10 أكياس على الأكثر فوق بعضها البعض بالترتيب في المخازن المحمية من الرطوبة والرياح والبرودة

- ◀ (كيس 25 كغ، 50 كغ)
- ◀ مع منصة نقالة (25 كغ/1,4 طن - 50 كغ/1,5 طن)
- ◀ شوال (1 طن/1,2 طن - 1,25 طن/1,5 طن)
- ◀ شوال مع حمالات (50 كغ/1,5 طن - 25 كغ/1,25 طن - 25 كغ/1,5 طن)
- ◀ صب

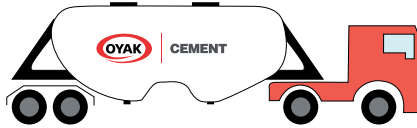

CEMENT

www.oyakcemento.com • www.oyakwhitecement.com

technicalsupport@oyakcemento.com



خدمات زبائن
444 69 25



خطوط زبائن على الواتساب
0 538 394 22 91