

Pro Beyaz

CEM II/B-LL 42,5 R

TS EN 197-1

Portland Kalkerli Çimento

► Bileşenler

$\%65 \leq \text{Klinker} \leq \% 79$
 $\%21 \leq \text{Kalker} \leq \%35$
Priz düzenleyici kalsiyum sülfat

► Kimyasal Gereklilikler

$\text{SO}_3 \leq \% 4$
 $\text{Cl} \leq \% 0,10$

► Fiziksel Gereklilikler


Priz başlangıcı (dk) ≥ 60
Hacim genişmesi (mm) ≤ 10

► Mekanik Gereklilikler

Basınç dayanım gelişimi
Minimum değerleri
2 gün: 20,0 MPa
28 gün: 42,5 MPa

► Avantajları

- Yüksek erken dayanım
- Min. % 85 beyazlık değeri
- Stabil renk tonu
- Yüksek işlenebilirlik / Uygun Priz süresi
- Düşük hidrasyon ısısı ile yüzey çatlaklarını önlemeye yardımcı
- Estetik ve dekoratif

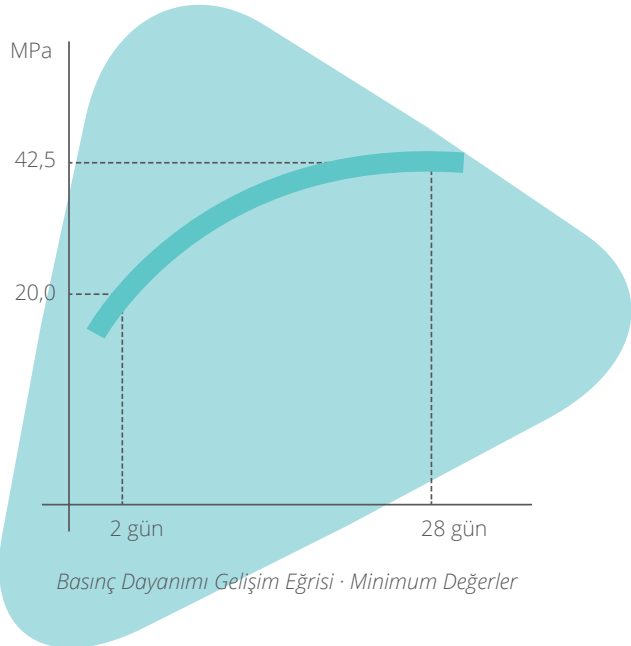

► Kullanım Alanları

► Prekast Üretimi

Yüksek inceliği sayesinde pürüzsüz yüzeyler elde edilir.


► Yapı Kimyasalları

Yüksek işlenebilirliği ile derz dolgusu, fayans yapıştırıcı ve çeşitli yapı kimyasallarının üretimi için uygundur.

► Parke ve Bordür Üretimi

Stabil renk tonu ile parke taşı, bordür, şehir mobilyası gibi elemanların üretimi için uygundur.

► Teslimat Şekli



- Torba (25 kg, 50 kg)
- Paletli (25 kg/1,4 Ton - 50 kg/1,5 Ton)
- Bigbag (1,25 Ton /1,5 Ton)
- Slingbag (50 kg/1,5 Ton - 25 kg/1,5 Ton)
- Dökme



► Kullanım ile İlgili Önlemler

- Standartlarda belirtilen minimum çimento dozajına ve maksimum su/çimento oranına uyularak kullanılmalıdır.
- Standartlara uygun koruma ve kür işlemi yapılmalıdır.
- Kalıba dökülen betonlar yeterli mekanik dayanıma ulaşmadan kalıplar sökülmemelidir.
- Hazır betonun uzun süreli taşınmasından kaçınılmalıdır.
- Sıcak ve rüzgarlı havalardaki beton dökümünde çatlak oluşumunu engellemek için önlemler alınmalıdır.

► Kullanımı Önerilmeyen Durumlar

- Yüksek beyazlık istenen imalatlarda renk tonu uygun olmayan agregalar ile kullanımında istenen beyazlık elde edilemeyebilir.

► Çevre, Güvenlik ve Stoklama

- Uygun koruyucu giysi, eldiven göz ve yüz koruyucu ekipman kullanın.
- Detaylı güvenlik bilgileri için ürünün "Güvenlik Bilgi Formunu" talep edin.
- Dökme çimentoları nem ve rüzgara maruz kalmayacak şekilde uygun silolarda, torba çimentoları nem, rüzgar ve soğuktan korunaklı depolarda en fazla 10 sıra üst üste dizerek stoklayın.



ÇİMENTO

www.oyakcimento.com • www.oyakwhitecement.com

teknikdestek@oyakcimento.com



Müşteri Hizmetleri
444 69 25



WhatsApp Müşteri Hattı
0 538 394 22 91