

Pro White

TS EN 197-1

CEM II/B-LL 42,5 R

► Componenti

$65\% \leq \text{Klinker} \leq 79\%$
 $21\% \leq \text{Calcare} \leq 35\%$
 Solfato di calcio per la regolazione del tempo di presa

► Requisiti Chimici

$\text{SO}_3 \leq 4\%$
 $\text{Cl} \leq 0,10\%$

► Requisiti Fisici


Inizio presa (min.) ≥ 60
 Espansione del volume (mm) ≥ 10

► Requisiti meccanici

Sviluppo della resistenza a compressione
 Valori minimi
 2 giorni: 20,0 MPa
 28 giorni: 42,5 MPa

► Vantaggi

- Alta resistenza iniziale
- Tonalità di colore stabile
- Valore minimo di bianchezza 85%
- Alta lavorabilità / Tempo di presa conforme
- Aiuta a prevenire le fessure superficiali grazie alla temperatura di idratazione bassa
- Caratteristiche estetiche e decorative

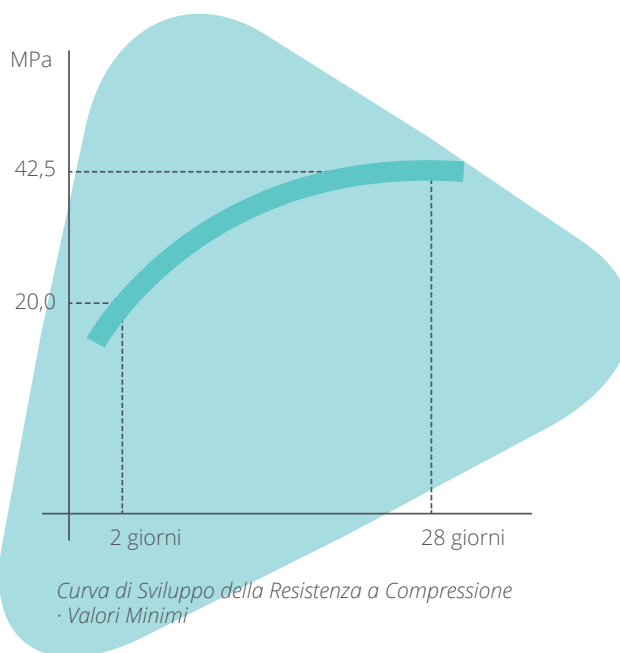

► Aree di Utilizzo

► Produzione di Prefabbricato (Precast)

Grazie all'elevata finezza del prodotto è possibile ottenere superfici lisce senza rugosità.


► Prodotti Chimici per l'Edilizia

Grazie all'elevata lavorabilità viene utilizzato nella produzione di fughe cementizie e di altri tipi di prodotti chimici per l'edilizia.


► Produzione di Pietre Parquet e di Bordure e Cordoli

Grazie alla tonalità di colori stabili è adatto alla produzione di pietre parquet, bordure e cordoli per arredo urbano e giardini.

► Modalità di Consegna



- Sacchi (25 kg, 50 kg)
- Bancali (25 kg/1,4 Tonn. - 50 kg/1,5 Tonn.)
- Bigbag (1,25 Tonn./1,5 Tonn.)
- Slingbag (50 kg/1,5 Tonn. - 25 kg/1,5 Tonn.)
- Sfuso

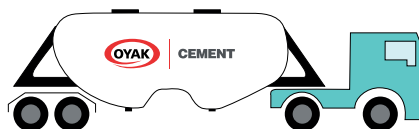

► Precauzioni di Utilizzo

► Il prodotto deve essere utilizzato rispettando le quantità minime di dosaggio del cemento ed il rapporto massimo acqua/cemento.

► Le operazioni di protezione, cura e stagionatura del getto devono rispettare gli standard.

► Nel caso di getto del calcestruzzo nella cassaforma, la scasseratura non deve essere effettuata prima di raggiungere una sufficiente resistenza meccanica.

► Evitare i trasporti lunghi con il calcestruzzo preconfezionato.

► Quando il getto si effettua in condizioni di vento e di caldo intenso, adottare le misure necessarie per evitare le fessurazioni del calcestruzzo.

► Condizioni in cui l'uso del prodotto è sconsigliato

► Nelle produzioni in cui si richiede una bianchezza accentuata, se il prodotto viene utilizzato con aggregati le cui tonalità di colori non sono adeguate, l'ottenimento della bianchezza richiesta può essere compromesso.

► Ambiente, Sicurezza, Stoccaggio

► Utilizzare dispositivi di protezione adeguati, tra cui indumenti, maschere e guanti protettivi.

► Richiedere la "Scheda Informativa di Sicurezza" del prodotto per maggiori informazioni di sicurezza.

► Il cemento sfuso deve essere conservato in silos ermetici, asciutti e protetti dal vento e dal freddo, mentre il prodotto contenuto nei sacchi deve essere conservato nei magazzini protetti dall'umidità, vento e freddo, con la sovrapposizione di un massimo di 10 sacchi.



CEMENT

www.oyakcimento.com • www.oyakwhitecement.com

technicalsupport@oyakcimento.com



Servizi per Clienti
444 69 25



Linea Clienti WhatsApp
0 538 394 22 91