

+Super White

TS 21
TS EN 197-1

CEM I 52,5 R

רכיבים

קלינקר $\leq 90\%$
רכיב נוסף מינורי $\geq 5\%$
סידן גופרתי כווסת ההתקשרות

דרישות כימיות

$\leq 5\%$ רהוז ודבוא
 $\leq 5\%$ תוסיסמ אל תיוראש
 $\text{SO}_3 \leq 4\%$
 $\text{Cl} \leq 0,10\%$

דרישות פיזיות


התחלת ההתקשרות (דק') ≤ 45
הרחבת נפח (מ"מ) ≥ 10
לובן $\leq 85\%$

דרישות מכניות

פיתוח חוזק לחיצה
ערכים מינימליים
30,0 MPa: יומיים
52,5 MPa: 28 יום

יתרונות

- ▶ חוזק מוקדם גבוה
- ▶ חוזק גבוה בכל הגילאים
- ▶ זמן דפיסה קצר
- ▶ ערך לובן מינימלי של 85%
- ▶ גוון צבע יציב
- ▶ תקופת "זמן-פתוח" מתאימה
- ▶ יכולת עיבוד גבוהה

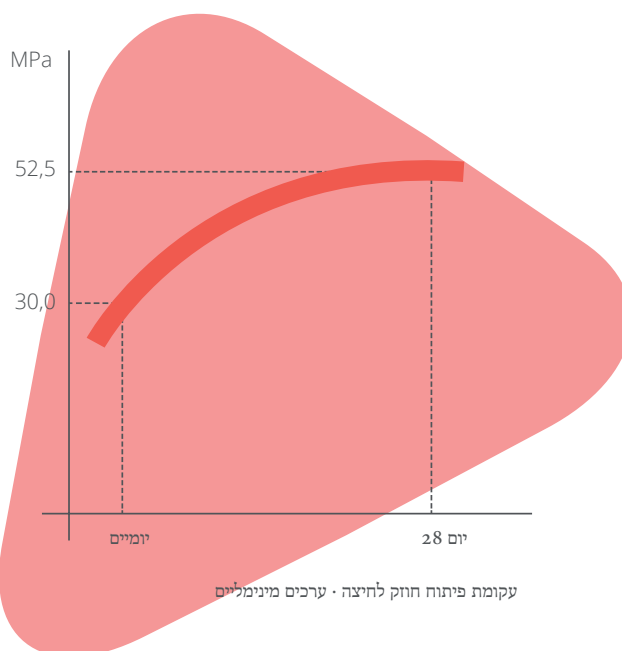

אמצעי זהירות לשימוש

יש להשתמש בו בהתאם למינון הצמנט המינימלי וליחס מים/צמנט המקסימלי הנקובים בתקנים.

יש לבצע תהליך ריפוי והגנה בהתאם לתקנים.

אין להסיר את התבניות לפני שהבטון שנשפך לתבנית מגיע לחוזק מכני מספיק.

יש להימנע מהובלה ממושכת של בטון מוכן.

יש לנקוט באמצעים למניעת היווצרות סדקים ביציקת בטון במזג אוויר חם וסוער.

תחומי שימוש

יצור פריקסט

בזכות החוזק הגבוה המוקדם והסופי שלו מתאים לייצור פריקסט ובטון לחוץ מראש. בזכות הרווץ הגבוה שלו מתקבלים משטחים חלקים.

כימיקלים לבנייה

עם יכולת העיבוד ותקופת ה"זמן-פתוח" הארוך שלו, הוא מתאים לייצור מילוי מפרקים, דבק אריחים וכימיקלים לבנייה שונים.

יצור פרקט וגבולות

עם גוון הצבע היציב שלו, הוא מתאים לייצור אלמנטים כגון אבני ריצוף, גבולות, ריהוט עירוני.

מצבים שלא מומלצים לשימוש

בהפקות בהן נדרשת לובן גבוה, ייתכן שלא ניתן לקבל את הלובן הרצוי כאשר משתמשים בו עם מצרפים שגוון הצבע שלהם אינו מתאימים.

לא מומלץ לשימוש בבטון הדורש בחום מיום נמוך ובבטון המוני.

שיטת אספקה



סביבה, בטיחות ואחסון

השתמשו בבגדי מגן מתאימים, כפפות, ציוד להגנה על העיניים והפנים.

לקבלת מידע בטיחות מפורט, בקש את "גיליון נתוני הבטיחות" של המוצר.

אחסנו את הצמנטים בתפוזרת בממגורות מתאימות כדי שלא ייחשפו ללחות ורוחות, ואת הצמנטים בתיקים מעורמים במקסימום 10 שורות במחסנים המוגנים מפני לחות, רוח וקור.


(שקית 25 ק"ג, 50 ק"ג)

(במשטחים 25 ק"ג / 1,4 טון - 50 ק"ג / 1,5 טון)

(ביגבג 1 טון / 1,2 טון - 1,25 טון / 1,5 טון)

(תיק קלע 50 ק"ג / 1,5 טון - 25 ק"ג / 1,25 טון - 25 ק"ג / 1,5 טון)

בתפוזרת

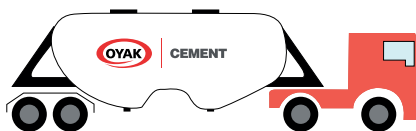

CEMENT

www.oyakcemento.com • www.oyakwhitecement.com

technicalsupport@oyakcemento.com



שירות לקוחות
444 69 25



קו לקוחות וואטסאפ
0 538 394 22 9